







CR558

**Инсталляция для скрытого
монтажа подвесного унитаза**

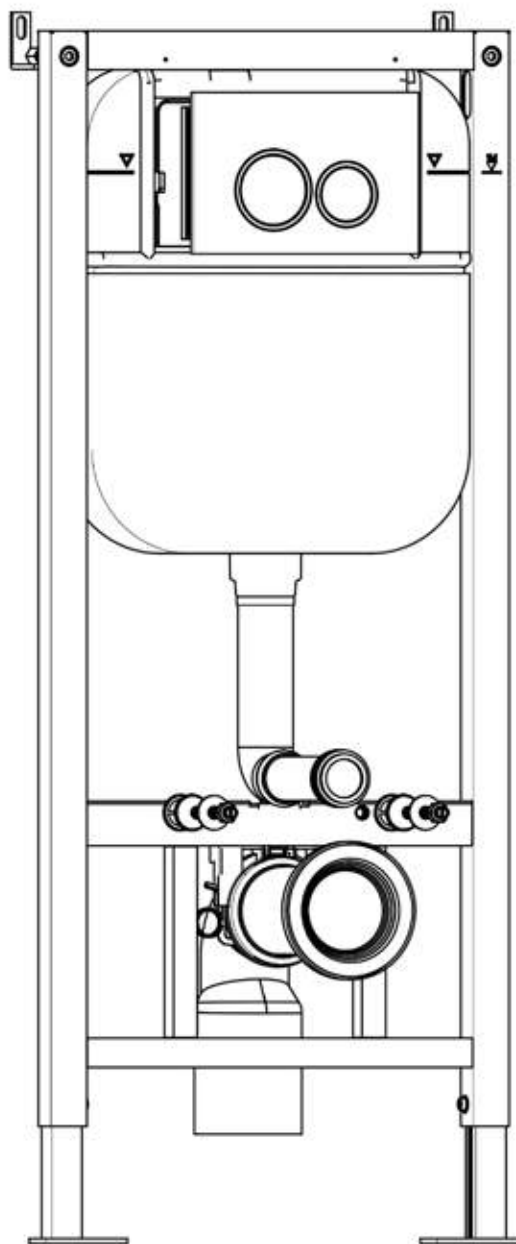


Для правильной работы инсталляции, пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию

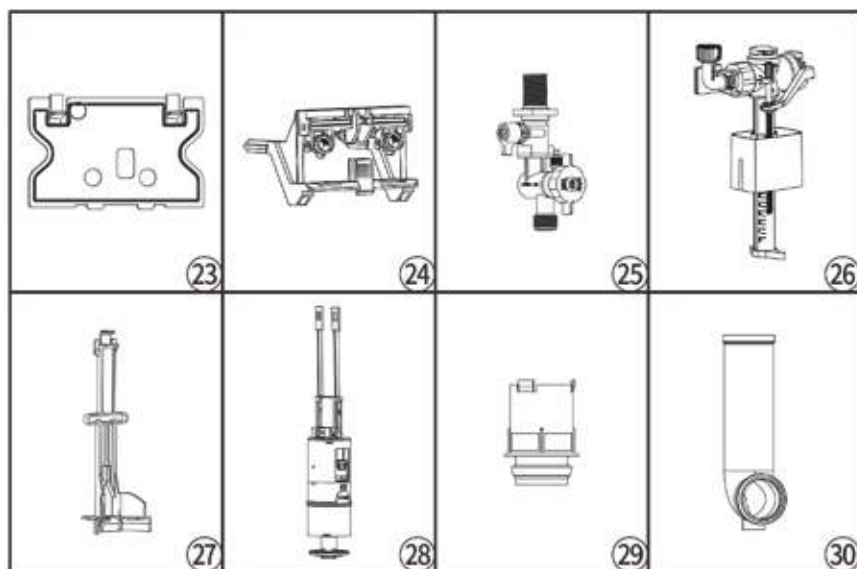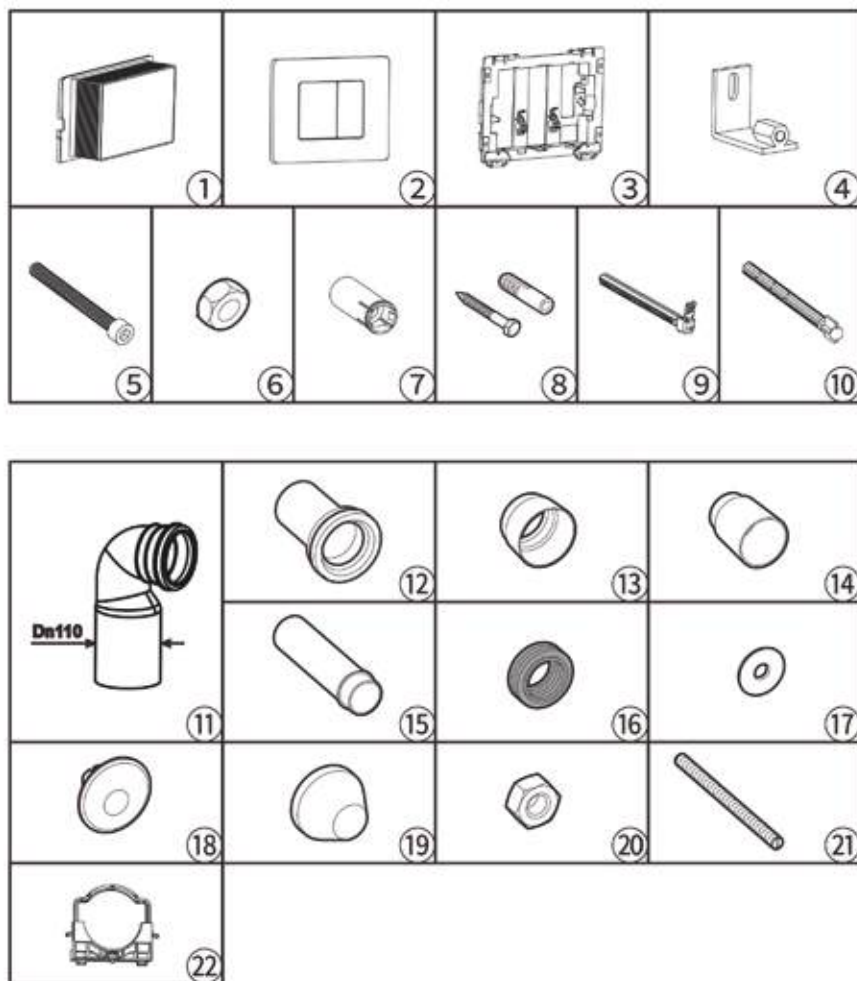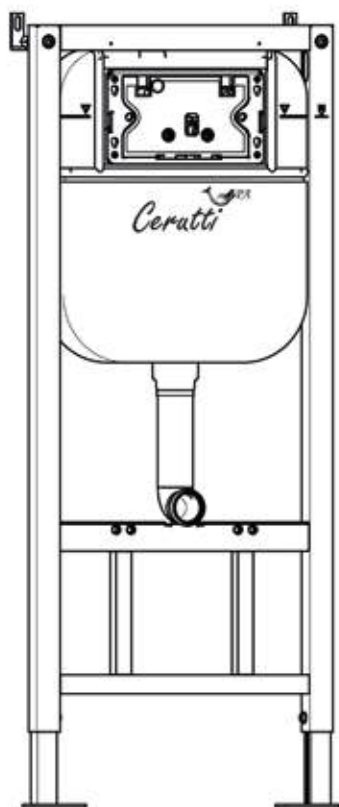

номер предмета номер кода	описание	количество	номер предмета номер кода	описание	количество
①	Пластиковая коробка	1	⑰	Комплект для подключения унитаза	2
②	Кнопка смыва	1	⑱		2
③	Кронштейн кнопки смыва	1	⑲		2
④	Аксессуары (комплект) для быстрого монтажа металлической рамы инсталляции	2	⑳		4
⑤		2	㉑		2
⑥		2	㉒	Соединительный кронштейн	1
⑦		2	㉓	Пластиковая крышка	1
⑧	Крепежные винты рамы	4	㉔	Прижимной кронштейн	1
⑨	Нажимные и фиксирующие рычаги крепления кнопки смыва	2	㉕	Угловой клапан подачи воды	1
⑩		2	㉖	Клапан(впускной)	1
⑪	Сливное колено DN 110 мм	1	㉗	Монтажный кронштейн для выпуска воды	1
⑫	Соединительная труба DN 90	1	㉘	Механический клапан слива воды	1
⑬	Защитный кожух соединительной трубы	1	㉙	Основание механического клапана выпуска воды	1
⑭	Крышка сливной трубы	1	㉚		1
⑮	Сливная труба с резиновым уплотнительным кольцом	1			
⑯		1			

Технические параметры инсталляции

серия STANDART

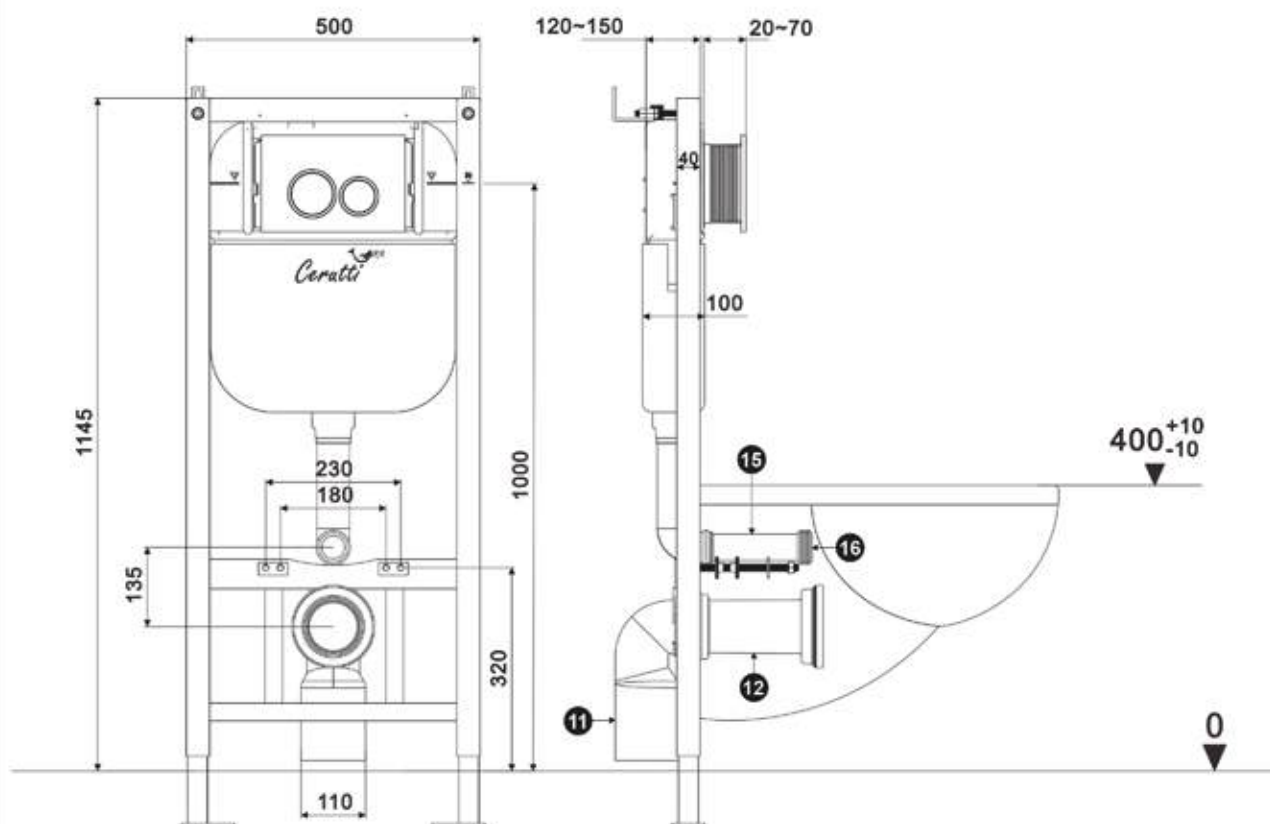


⑪ ⑫ ⑮ ⑯ Трубы входят в состав кода товара: 9910

Примечание: серия STANDART предназначена для установки в стену 120-150 мм и с внешней декоративной обшивкой 20-70 мм.



Инструкция по установке и монтажу




Монтаж полностью в фальшстену

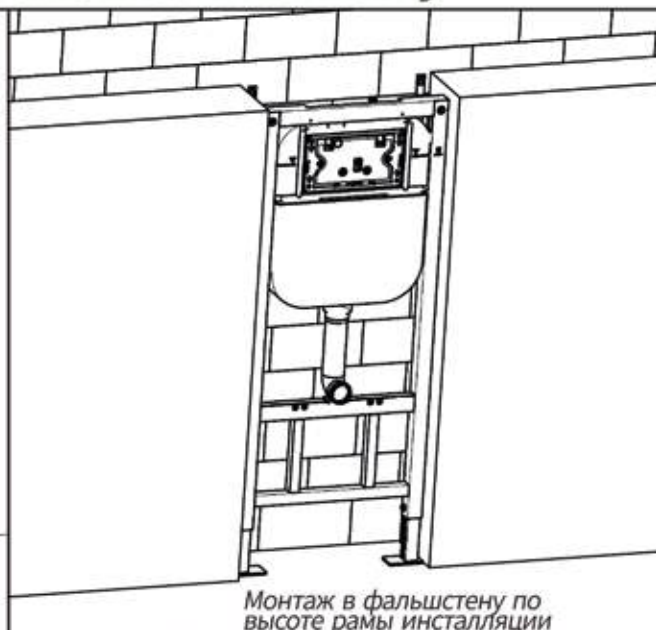

Монтаж в фальшстену по высоте рамы инсталляции

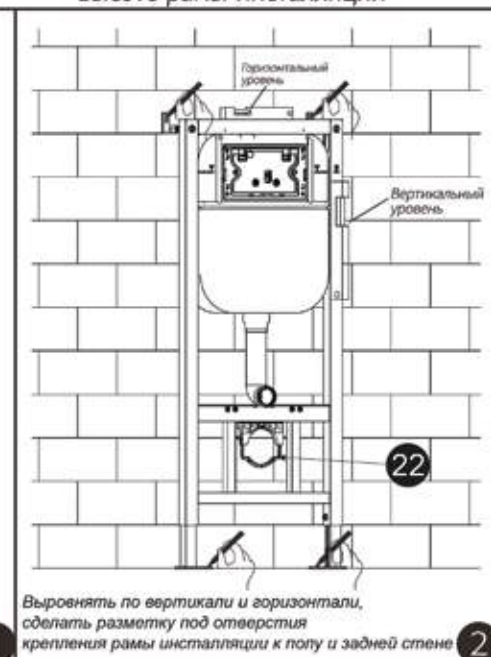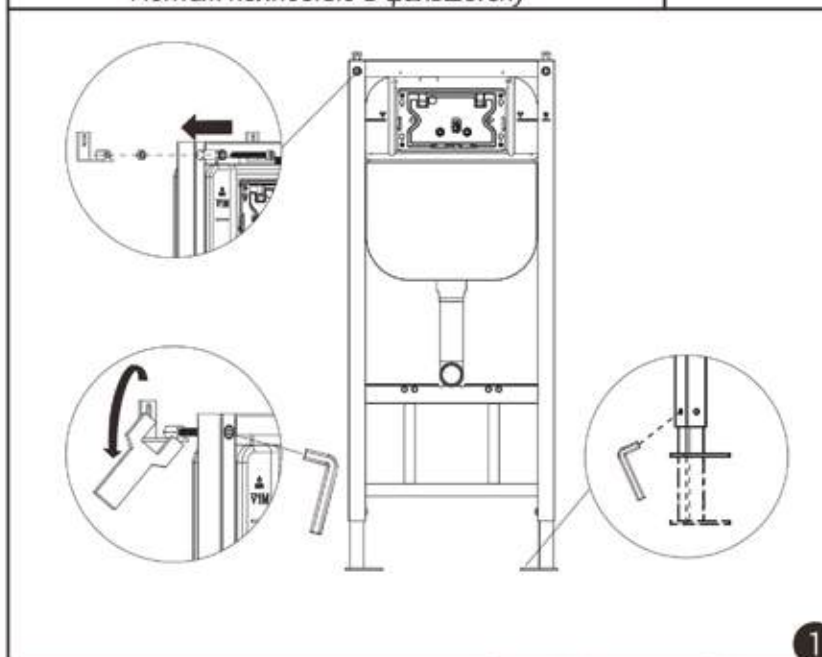

Выровнять по вертикали и горизонтали, сделать разметку под отверстия крепления рамы инсталляции к полу и задней стене

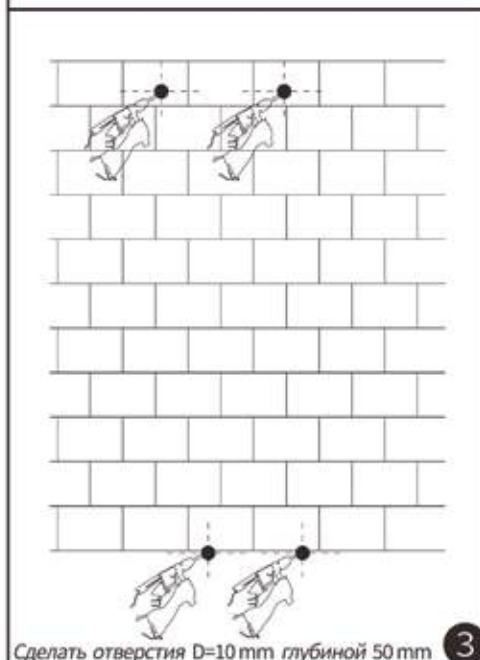


Сделать отверстия D=10 mm глубиной 50 mm




Снимите соединительный кронштейн


Установите сливное колено (11) и закрепите соединительный кронштейн

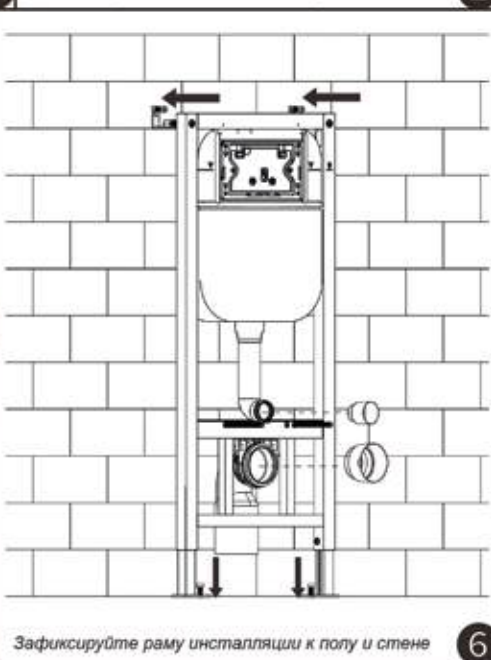

Зафиксируйте раму инсталляции к полу и стене

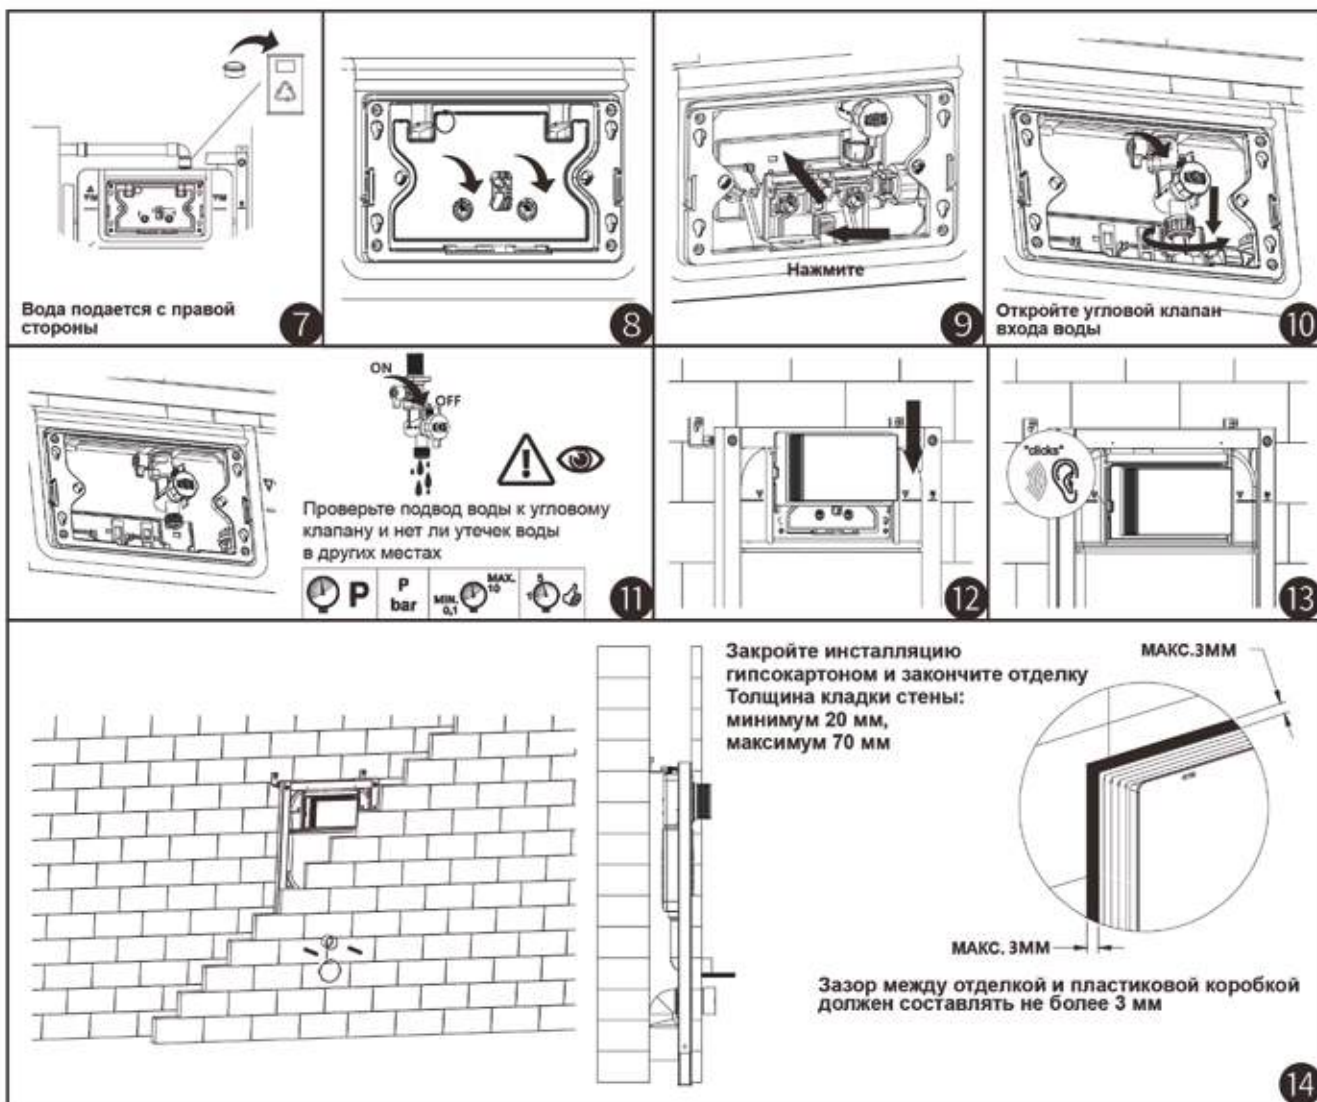


Установка кнопки

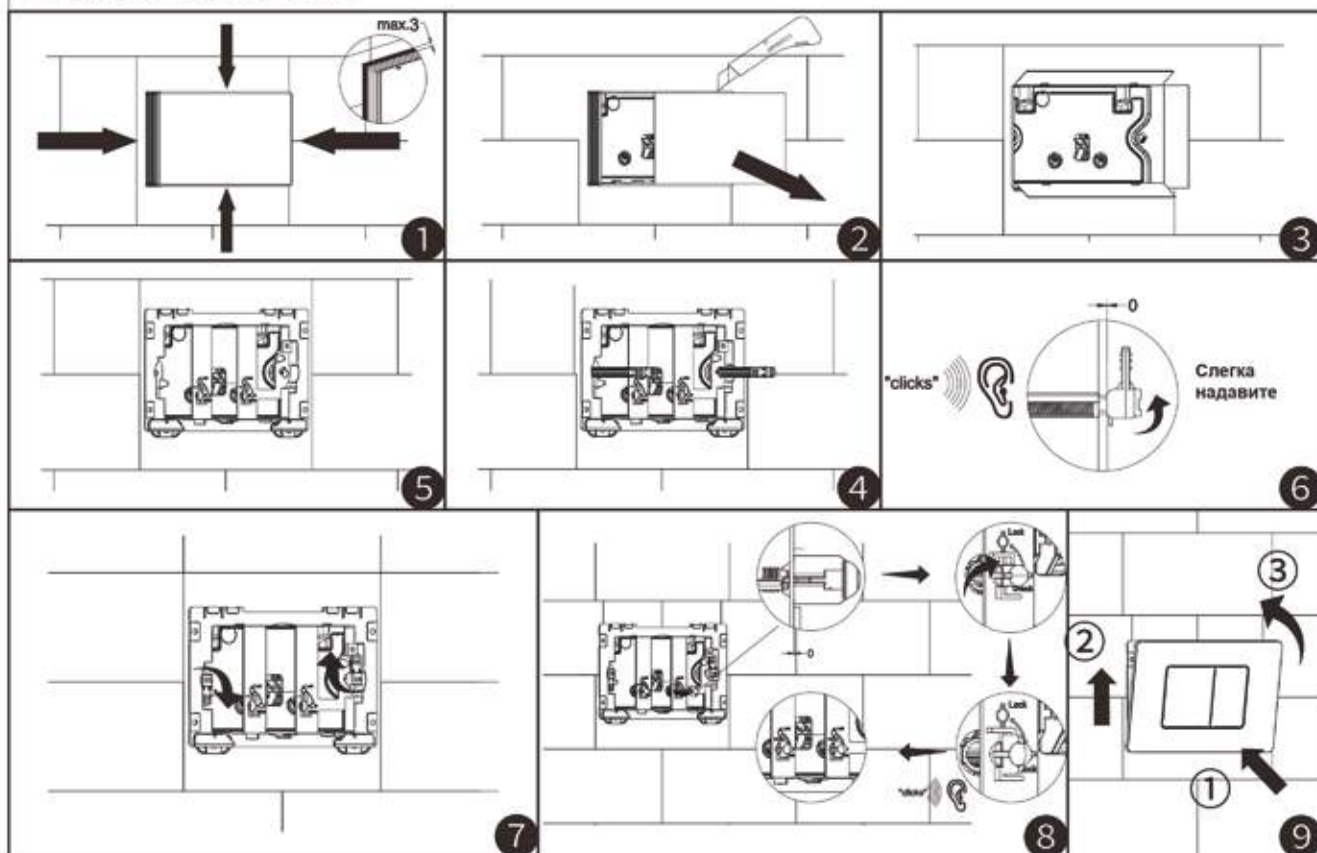


Установка подвесного унитаза




Инструкция по техническому обслуживанию через кнопку

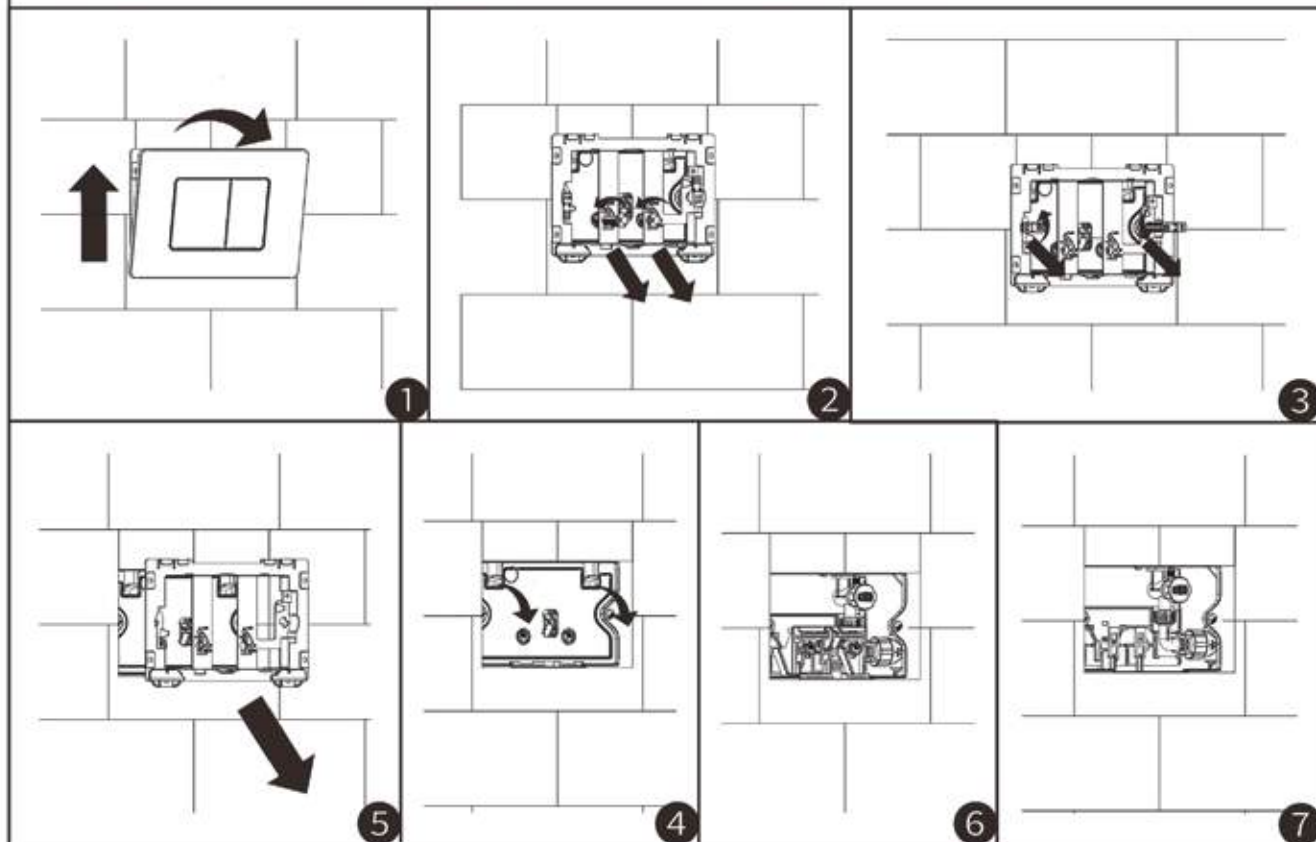

Откройте впускной клапан воды

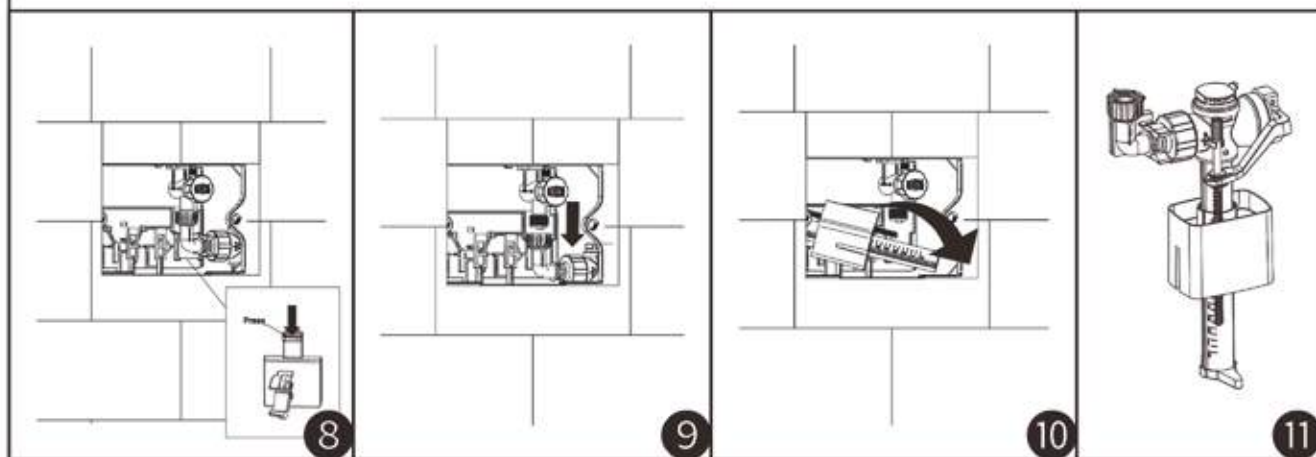



Откройте выпускной клапан воды

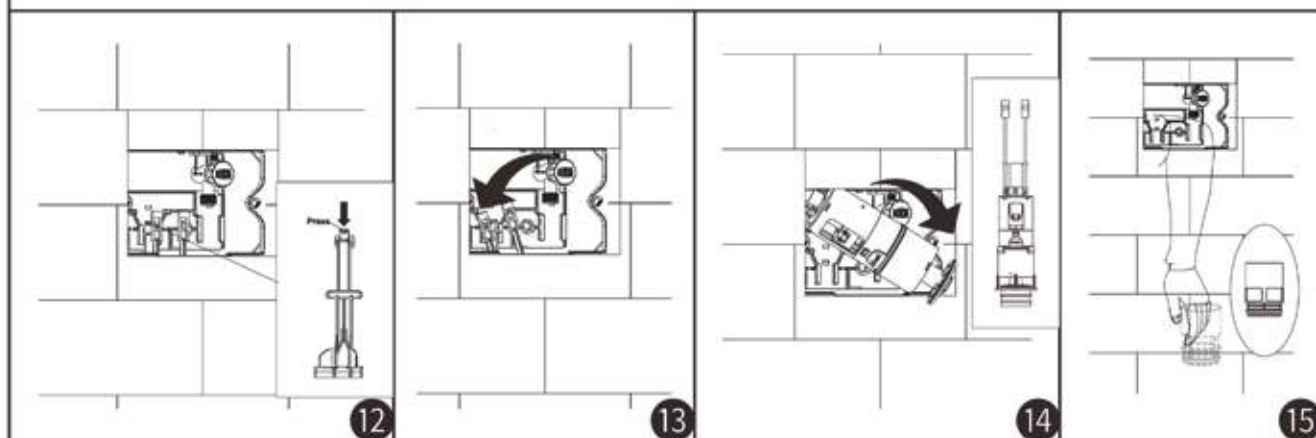

Примечание: процесс установки заключается в сборке в обратном порядке. Перед сборкой, пожалуйста, внимательно проверьте положение каждого компонента, отрегулируйте или, при необходимости, замените его

Основные проблемы и пути их решения

Заливной клапан			Сливной клапан		
Проблема	Причина	Решение	Проблема	Причина	Решение
Вода не заполняет	Водяной или угловой выключатель не включен	Проверьте, включен ли выключатель	Не течет вода	Повреждена кнопка слива или рычаг слишком короткий	Замените кнопку или рычаг
Медленно заполняется водой	Забит фильтр	Прочистите фильтр		Положение установки углового клапана смещено	Установите промывочный клапан на место
Уровень воды слишком низкий или слишком высокий	Не отрегулировано положение поплавка	Отрегулируйте высоту поплавка	Утечка воды из бака	Поврежден силиконовый уплотнитель	Замените силиконовое уплотнение
Вода не отключается	Подвижный сердечник клапана заблокирован	Очистите золотник впускного клапана		В нижней части промывочного клапана имеются загрязнения	Снимите промывочный клапан и очистите

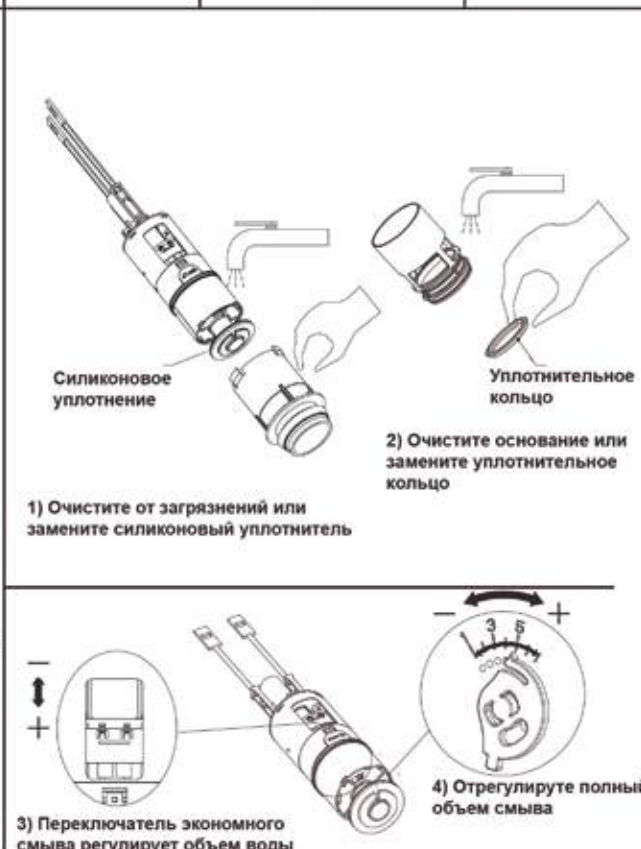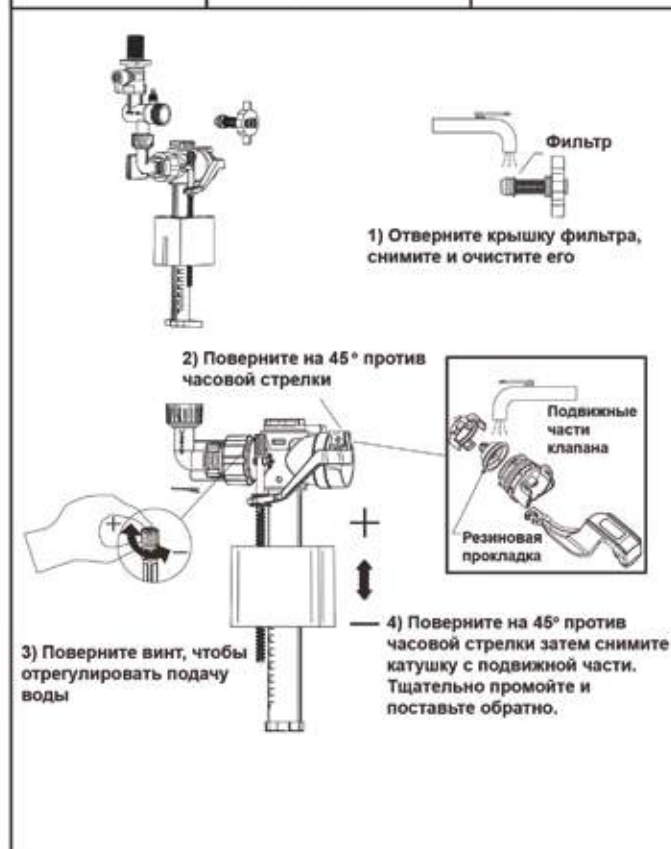

Если возникли другие проблемы или вы не можете решить их с помощью вышеуказанных методов, пожалуйста обратитесь к профессионалам в СЦ, занимающихся данными работами

Благодарим Вас за выбор водосберегающей инсталляции Ceruttispa

